

Am Schwimmbad 8 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 95620 Fax 09221 / 956222

e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz Ford Ranger ab2019

**AL**: 2215-02


**Best.Nr.:** 16-8330

Montagezeit: ca. 6 Std.

Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz. Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners manual of the winch.



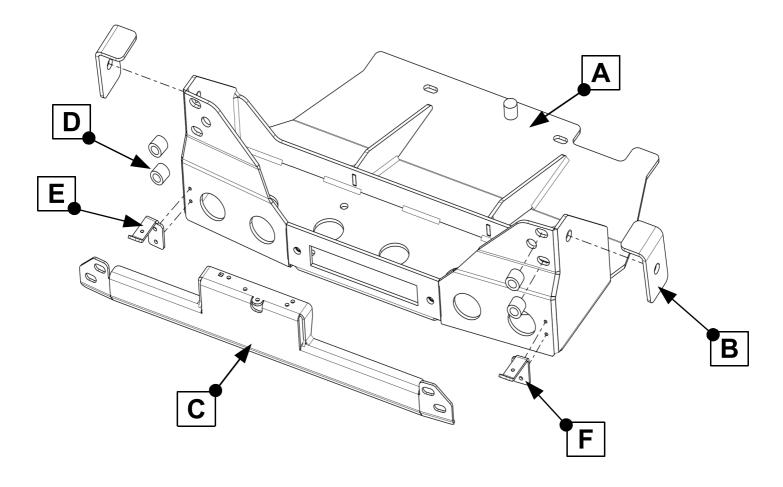

## Stückliste

\*\*\*16-833\*\*\*

## **Schraubensatz**

- 1x Windenaufnahme (A)
- 2x Winkel (B)
- 1x Sensorhalter (C)
- 4x Distanz (D)
- 1x Befestigungswinkel rechts (E)
- 1x Befestigungswinkel links (F)
- 1x 16-2190,


Sicherungskit für alle Fahrzeugwinden ab 3,6t, inkl. 500A Sicherung & Halter

- 1x Anbauanleitung 2215
- 1x Gutachten+Aufkleber

- 2x Schraube M14 x 100
- 4x Scheibe M14
- 2x Ferderring M14
- 2x Mutter M14
- 2x Schraube M10 x 35
- 2x Scheibe M10
- 2x Federring M10
- 4x Schraube M12 x 55
- 8x Scheibe M12
- 4x Federring M12
- 4x Mutter M12
- 4x Schraube M6 x 20
- 4x Scheibe M6
- 4x Federring M6
- 2x Senkkopfschraube M10 x 35


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!



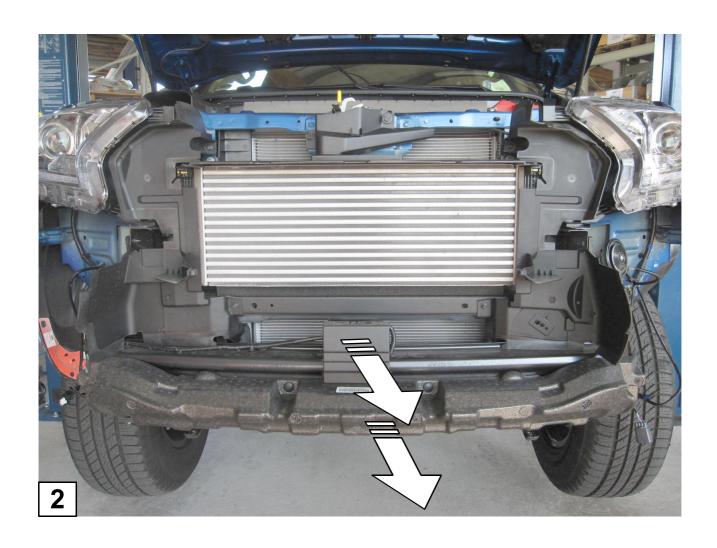








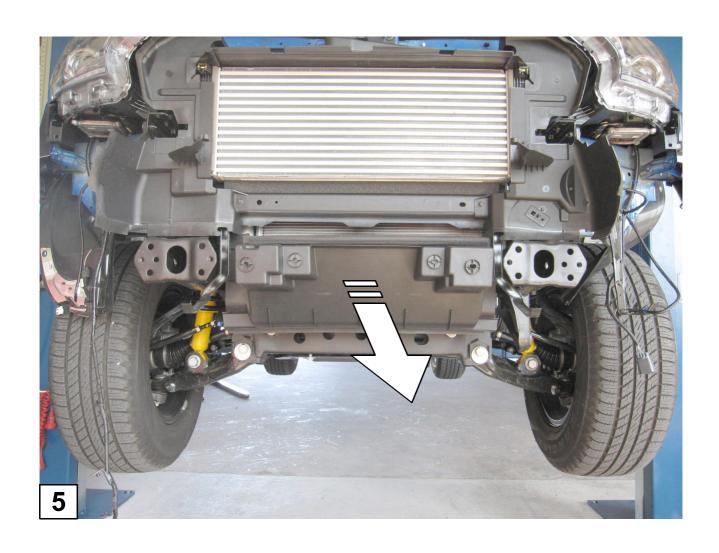





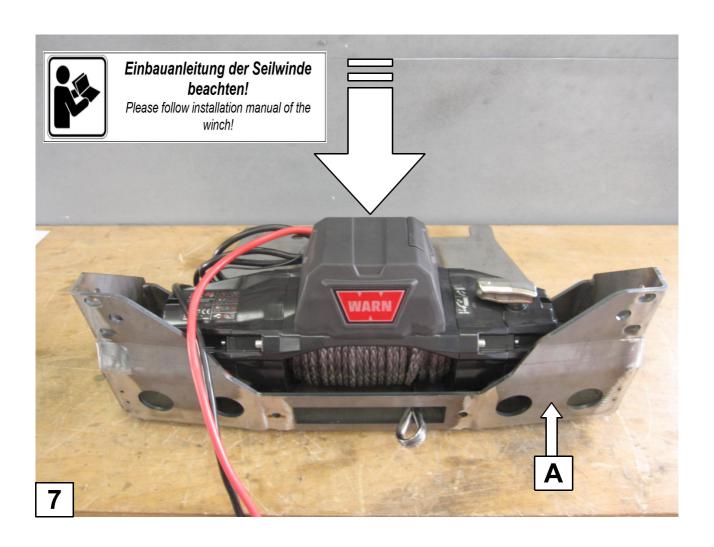


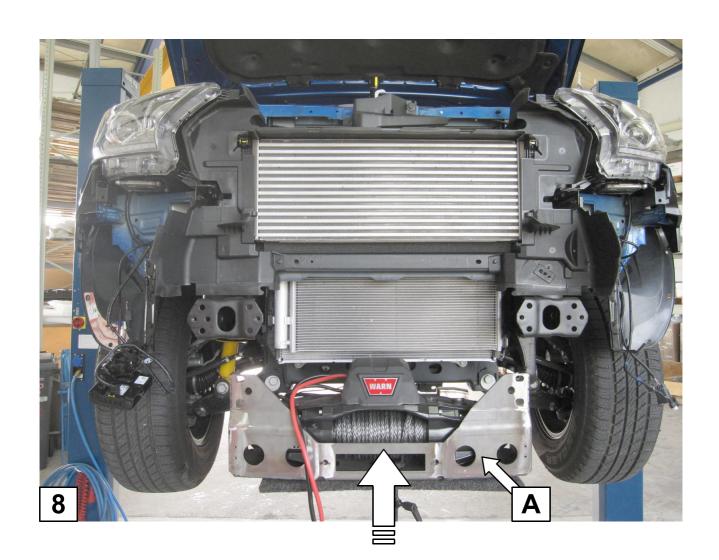

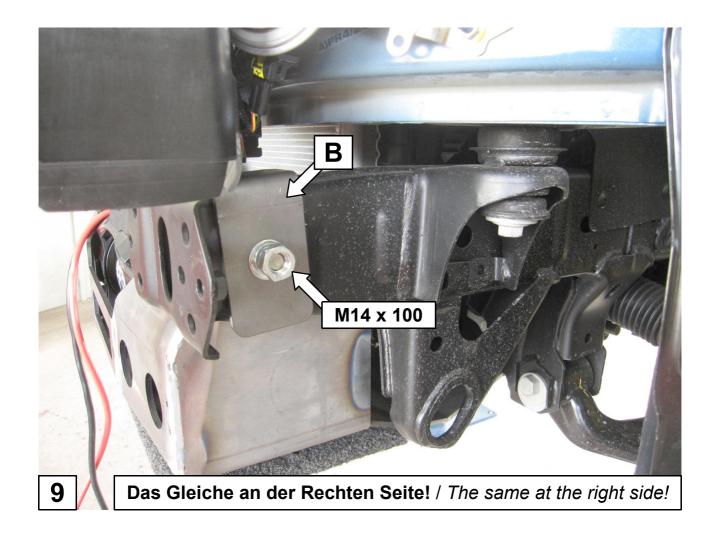


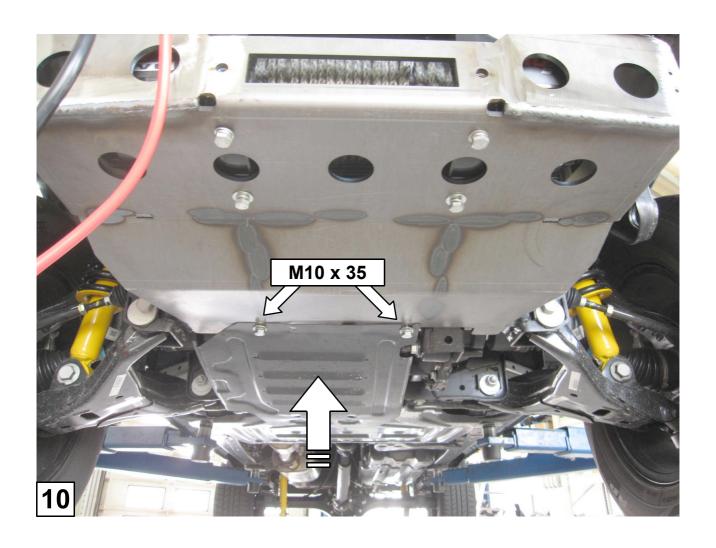


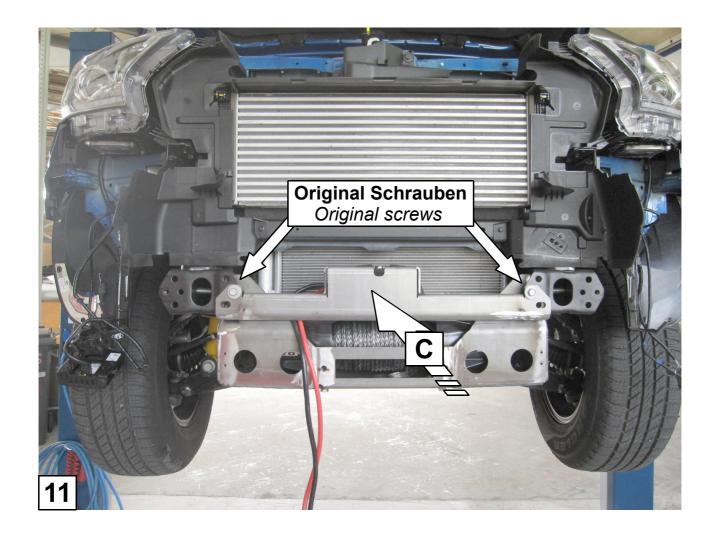


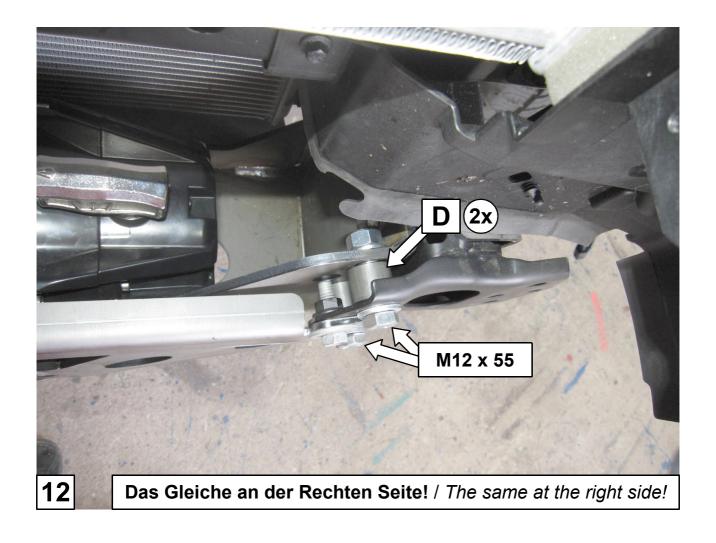



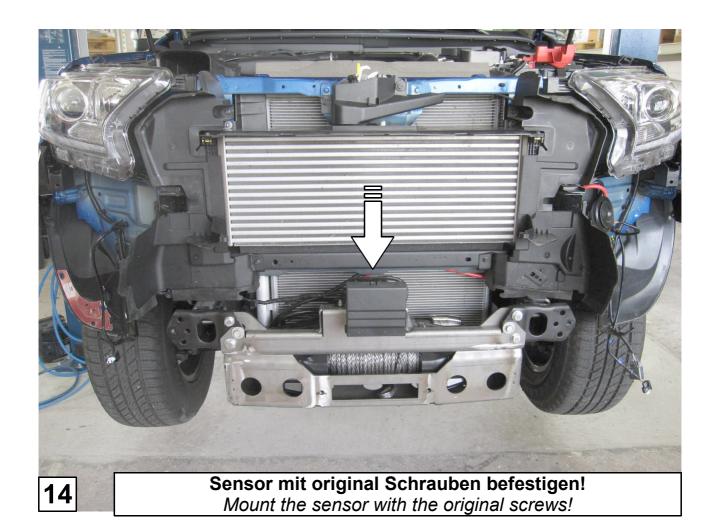

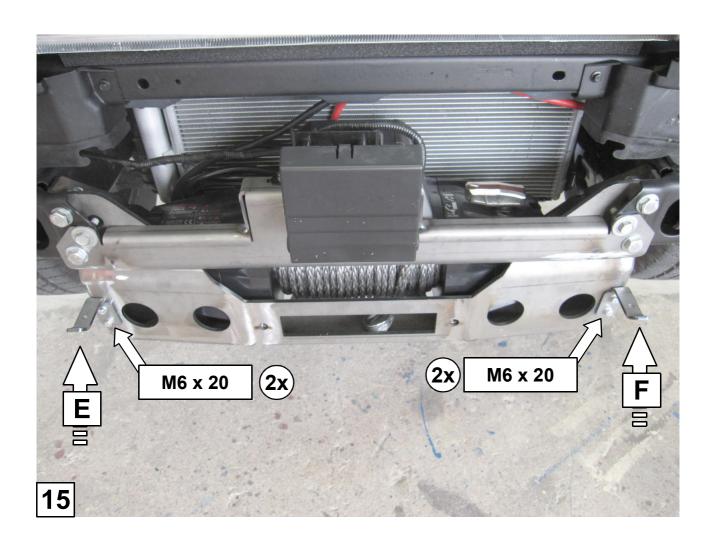


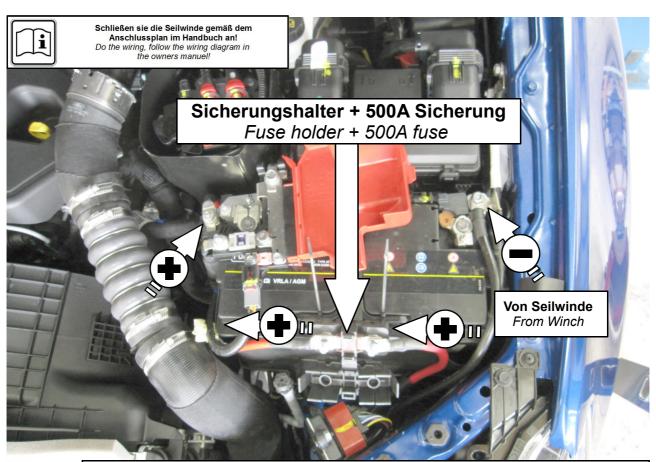

Platzieren Sie den Sicherungshalter an einer geeigneten Stelle!

Place the fuse holder at a suitable location!

16

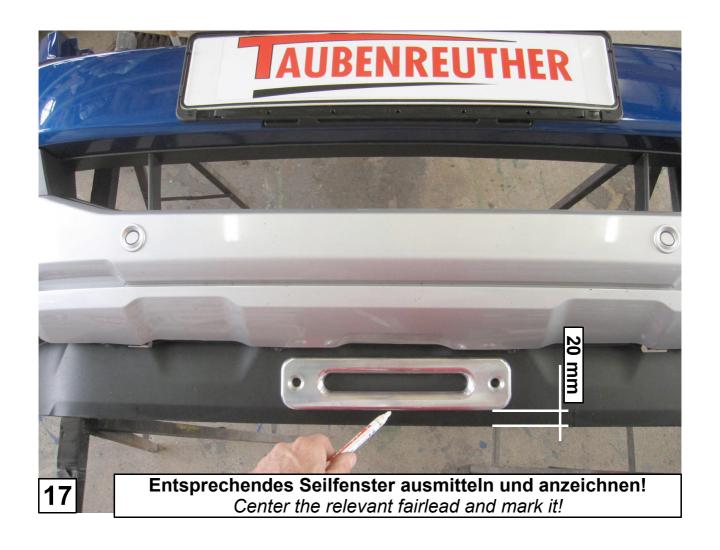

















Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm